


Tragkraftspritze *hydrorunner*

Portable Pump *hydrorunner*

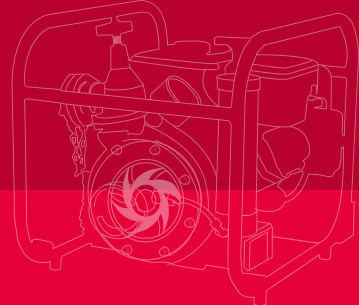

Fotos zeigen optionale Ausstattungen
Pictures show optional features

Baugröße *Size*


PFPN 10-1000
klassifiziert nach EN 14466
classified to EN 1028-1



EMPL

Tragkraftspritze **hydrorunner**

Portable Pump **hydrorunner**

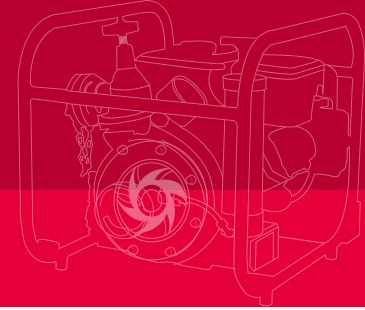

Pumpe

JOHSTADT Feuerlöschkreiselpumpe (einstufig) aus seewasserbeständiger Aluminiumlegierung mit Pumpenwelle aus Edelstahl, Gleitringdichtung
1 x Saugeingang (4 ½"), Saugsieb
2 x Druckabgänge (2 ½") mit Druckventil
Kupplungssystem Storz (andere auf Anfrage)
Entlüftungssystem: VACUMAT (Download [📄](#))

Ausstattung

Traggestell mit Normbefestigungspunkten und vier drehbaren Tragegriffen mit Kälteschutz, Manovakuummeter, Manometer, Betriebsstundenzähler, Entwässerungshahn, Ladesteckdose, Arbeitsscheinwerfer

Antrieb

Verbrennungsmotor Briggs & Stratton, Zweizylinder-Viertakt-Ottomotor, Motorleistung 30 kW, Elektrostart, Starterbatterie, Luftkühlung, Tankinhalt 20 Liter

Sonderausstattung

Thermostatventil, selbstleuchtendes Farbdisplay, Pumpendruckregelung, elektronische Ausgangsdruckbegrenzung, Eingangsdrucküberwachung, Schnellstartautomatik, Trockenlaufüberwachung, Fremdstartsteckdose, USB-Steckdose, Bodenbeleuchtung

Gewicht und Abmessungen

142 kg (betriebsbereit nach EN14466)
Länge x Breite x Höhe: 980 mm x 620 mm x 790 mm

Pump

JOHSTADT Fire Fighting Centrifugal Pump (single-stage) made of seawater resistant aluminium alloy with pump shaft made of stainless steel, mechanical seal
1 x suction inlet (4 ½"), suction sieve
2 x pressure outlets (2 ½") with pressure valve
Coupling system Storz (others on request)
Priming system: VACUMAT (Download [📄](#))

Equipment

Carry frame with standard fixing points and four rotatable carrying handles with cold protection, suction inlet pressure gauge, pressure outlet gauge, hour meter, drain cock, plug box for external charger, spotlight

Engine

Combustion engine Briggs & Stratton, two-cylinder four-stroke petrol engine, engine power 30 kW, electrical starter, starter battery, air cooling, tank capacity 20 litres

Optional extras

Thermostatic valve, self-illuminating color-display, Pump Pressure Control, electronic outlet pressure limitation, inlet pressure monitoring, quick-start automatic, dry-run monitoring, jump start socket, USB charging socket, floor lighting

Weight and Dimensions

142 kg (ready for operation according to EN14466)
Length x Width x Height: 980 mm x 620 mm x 790 mm

Leistung

1000 l/min bei 10 bar
Max. Förderstrom: 1950 l/min
Schließdruck: 14 bar

Performance

1000 l/min at 10 bar
Max. delivery rate 1950 l/min
Closing pressure: 14 bar

